


Akusztikus falburkoló panelekhez készült megvilágítás

 DIRECT SIGNS

LED PROFILE AKUS.

BAUHAUS.HU

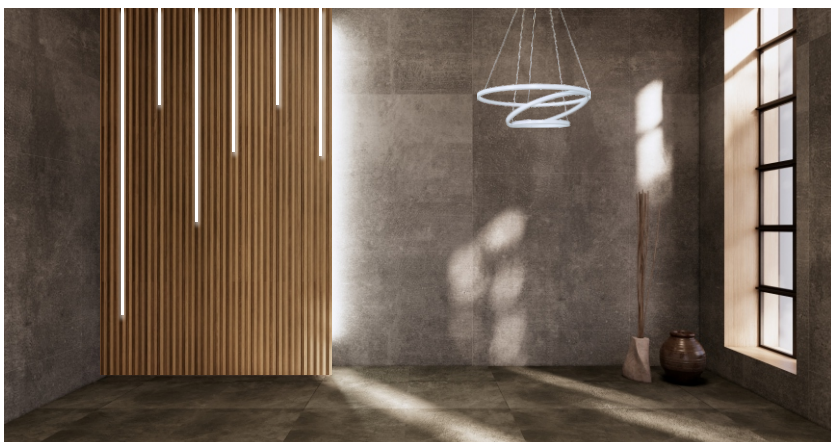

VIDEO MANUAL







3000K

4000K


3000K

4000K

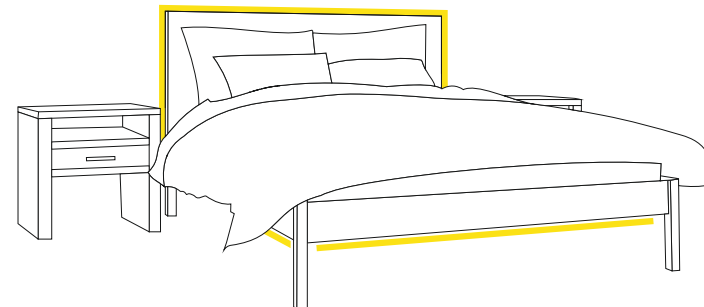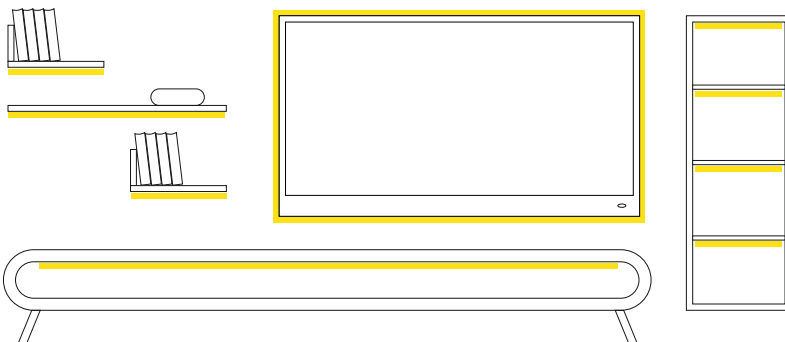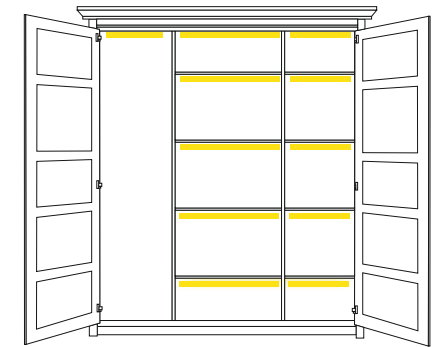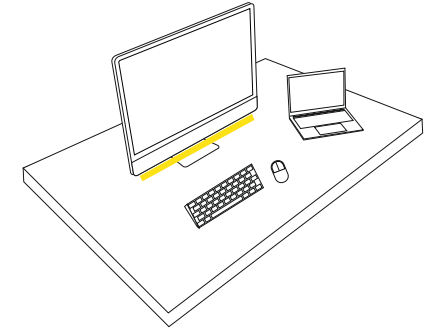

3000K

4000K

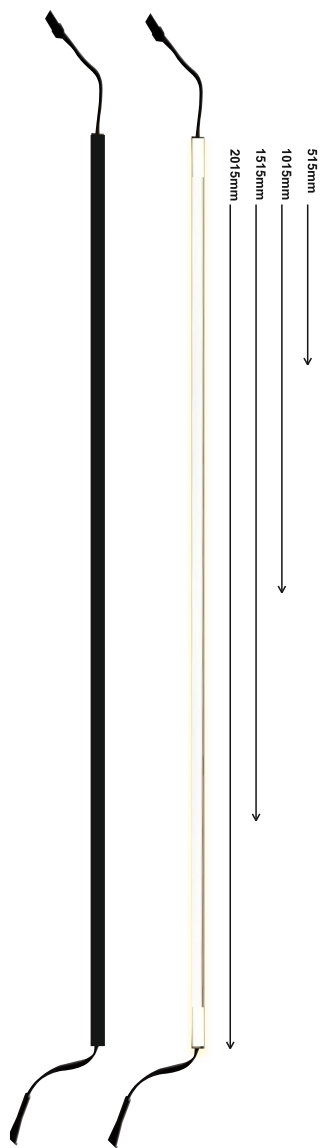

Az AKUS LED PROFIL LED-fényeket akusztikus burkolópanelekbe történő beépítésre tervezték.
A burkolati faanyag és a világító profilok kombinációja egyedi hangulatot teremt a helyiségben, amely garantáltan lenyűgözi a látogatókat.


Az alapot egy akusztikus burkolópanel képezi, amelybe tetszőlegesen módon beépíthetők az AKUS LED PROFIL fények négy különböző hosszúságban.
Elérhető fényárnyalatok: meleg fehér (3000K) vagy semleges fehér (4000K).

Ezek a profilok számos módon felhasználhatók, például önálló világítótestként vagy konyhaszekrények alá, a munkapult megvilágítására.

A csomagban kétféle diffúzor található

FEKETE DIFFÚZOR – láthatatlan az akusztikus panelben

FEHÉR DIFFÚZOR – maximális fényerőt biztosít

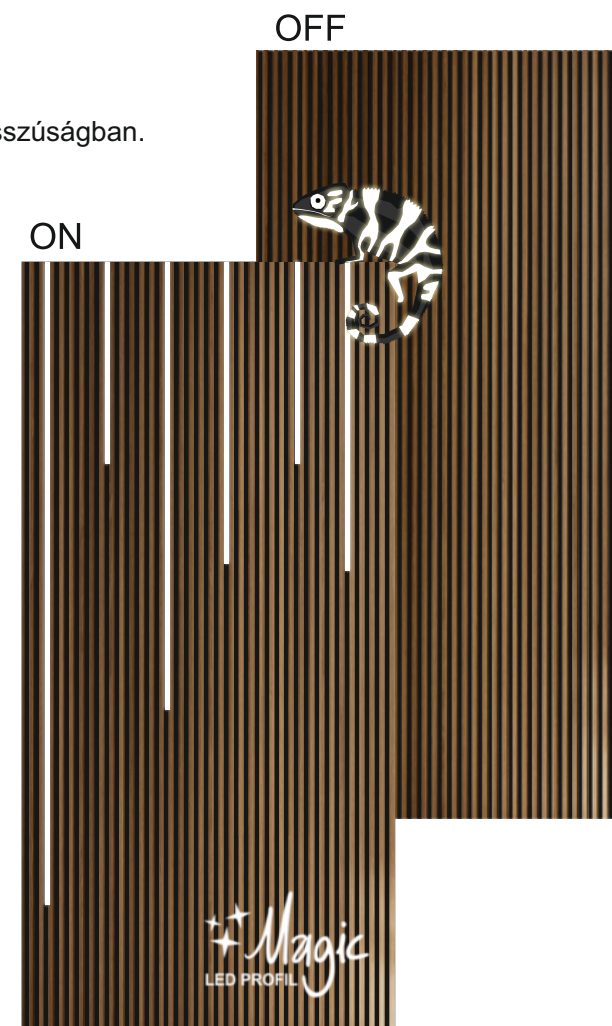

3000K

4000K

A teljes világító burkolat működéséhez további komponensekre van szükség, például

- LED-TRANSZFORMÁTOR (LED TRANSFORMATOR)
- TRANSZFORMÁTOR CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS (KABEL TRAFÓ)
- PIR-ÉRZÉKELŐ AKUS (PIR SENZOR)
- ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS (AN-/AUSSCHALTER ON/OFF)
- CSATLAKOZÓKÁBEL 1m/2m AKUS (KABEL 1m/2m)
- COB LED-PROFIL AKUS (LED PROFILE COB AKUS.)

- EAN 8594195911217 LED TRANSFORMATOR 24V/36W
- EAN 8594195911224 LED TRANSFORMATOR 24V/60W
- EAN 8594195911231 LED TRANSFORMATOR 24V/100W
- EAN 8594195911248 LED TRANSFORMATOR 24V/150W



- EAN 8594195911408 KABEL TRAFÓ



- EAN 8594195911453 PIR SENSOR
- EAN 8594195911576 ON/OFF




- EAN 8594195911422 KABEL 100cm
- EAN 8594195911446 KABEL 200cm



- EAN 8594195911354 LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 3000K
- EAN 8594195911347 LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 3000K
- EAN 8594195911330 LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 3000K
- EAN 8594195911323 LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 3000K

- EAN 8594195911392 LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 4000K
- EAN 8594195911385 LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 4000K
- EAN 8594195911378 LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 4000K
- EAN 8594195911361 LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 4000K

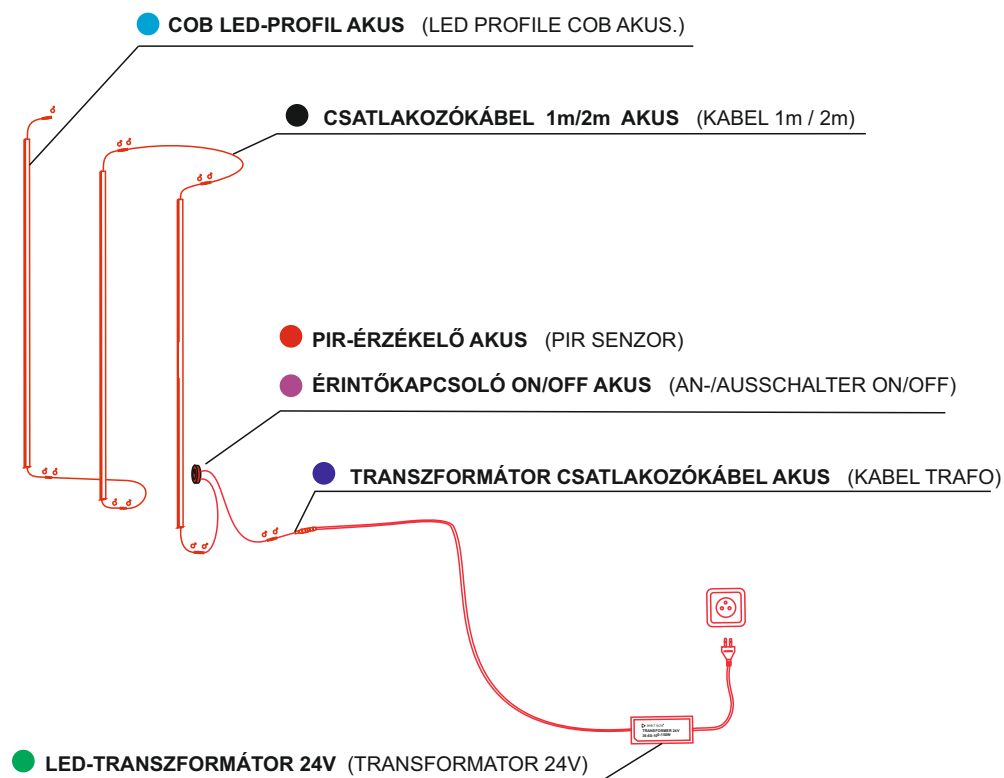


3000K


4000K

Szerelési útmutató


Használat ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS-ral (ON/OFF)

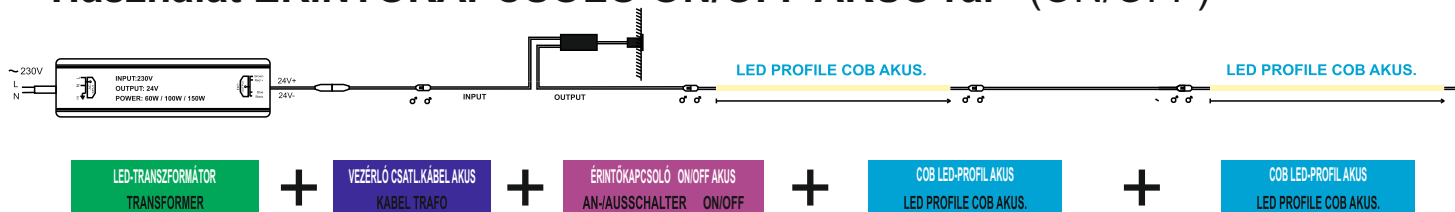


Használat PIR SZENZOR-ral (PIR SENSOR)

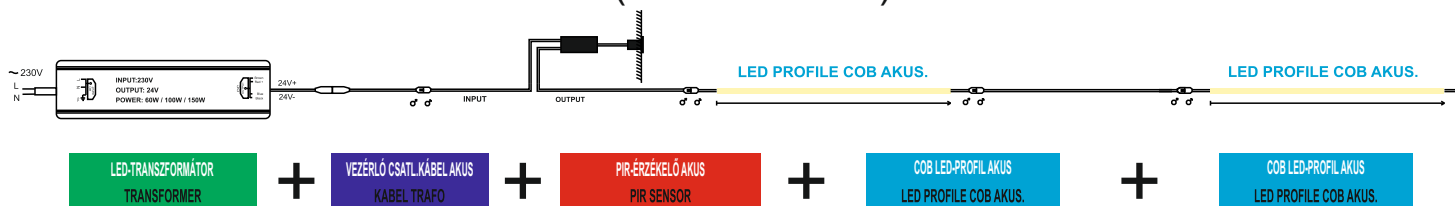

Használat LED-VEZÉRLŐ ZIGBEE 3.0 AKUS-rei (ZIGBEE CONTROLLER)

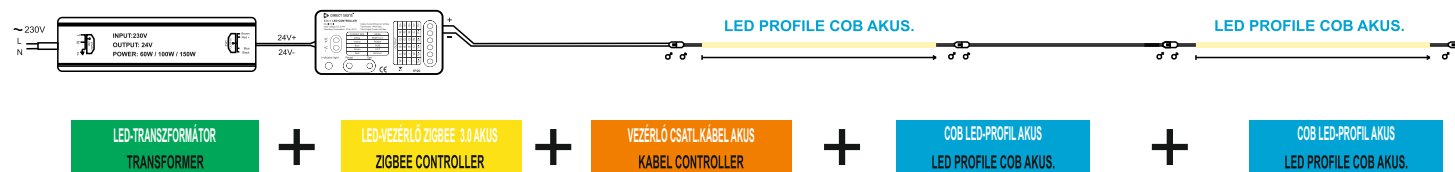

Használat LED-VEZÉRLŐ WIFI TUYA AKUS-rei (WIFI TUYA CONTROLLER)

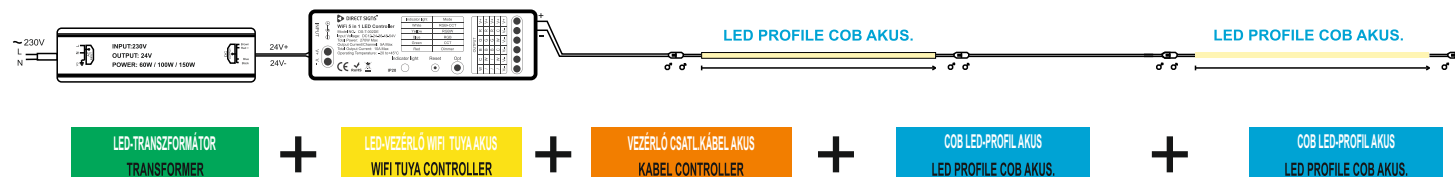

 DIRECT SIGNS

Akustic
LED PROFIL COB

Szerelési útmutató LED PROFIL AKUS

ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS

ON / OFF

Kiváló minőségű LED-TRANSZFORMÁTOR Direct signs. áramforrás.

Bemeneti feszültség: 230 V – Kimeneti feszültség: 24 V

Minden áramforrás teljesítménye eltérő: 36 W, 60 W vagy 100 W.


Az alkalmazott AKUS LED PROFIL hossza a LED TRANSZFORMÁTOR teljesítményének függvényében számítható ki:

36 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 2,5 m AKUS LED PROFIL

60 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 4 m AKUS LED PROFIL

100 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 6,5 m AKUS LED PROFIL

- EAN 8594195911217 LED TRANSFORMATOR 24V/36W
- EAN 8594195911224 LED TRANSFORMATOR 24V/60W
- EAN 8594195911231 LED TRANSFORMATOR 24V/100W



LED-TRANSZFORMÁTOR
TRANSFORMER



LED-TRANSZFORMÁTOR

(LED TRANSFORMER)

TRANSZFORMÁTOR CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS

KABEL TRAFÓ (TRANSZFORMÁTOR CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS):


(KABEL TRAFÓ)

2-pines TRANSZFORMÁTOR CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS a LED TRANSZFORMÁTOR és

az COB LED-PROFIL AKUS , a PIR-ÉRZÉKELŐ AKUS vagy az ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS kapcsoló összekapcsolásához.



● EAN 8594195911408 KABEL TRAFÓ



Az infravörös érintőérzékelővel rendelkező ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS (ON/OFF) ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS

kapcsoló segítségével a világítóberendezések bekapcsolhatók, szabályozhatók és kikapcsolhatók.

a világítóberendezések bekapcsolhatók, elhalványíthatók és kikapcsolhatók.

Az érintőkapcsoló megérintésével a fény kikapcsolható vagy bekapcsolható.

Ujjunkat a kapcsolón tartva a fényerő csökkenthető vagy növelhető.


A telepítéshez 17–18 mm átmérőjű lyukat kell fúrni az akusztikus panelbe, amelybe a kapcsoló behelyezhető.

A kábel ezután láthatatlanul elvezethető az adott akusztikus panel mögött, majd az AKUS LED PROFIL-hoz csatlakoztatható.


Az AN kapcsoló bármilyen szokásos 24 V-os LED TRANSZFORMÁTOR-ral használható, legfeljebb 72 W / 24 V maximális indukciós terhelésig.



ON/OFF

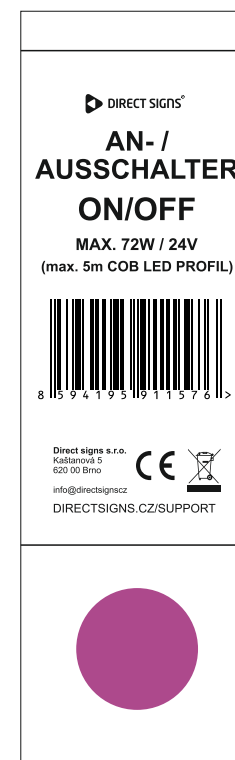

● EAN 8594195911576 AN-/AUSSCHALTER ON/OFF

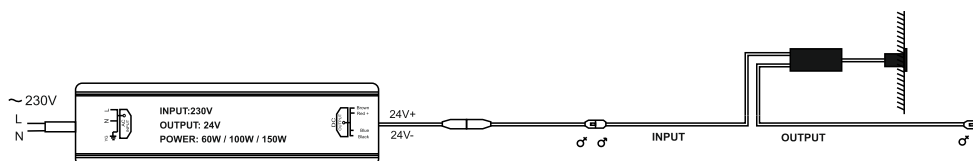

LED PROFIL AKUS:

24V - 12W / metr

A fényerő vezérlők és érzékelők segítségével szabályozható.

A csomagban kétféle diffúzor található

FEKETE DIFFÚZOR – láthatatlan az akusztikus panelben

FEHÉR DIFFÚZOR – maximális fényerőt biztosít

- EAN 8594195911354 LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 3000K
- EAN 8594195911347 LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 3000K
- EAN 8594195911330 LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 3000K
- EAN 8594195911323 LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 3000K

- EAN 8594195911392 LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 4000K
- EAN 8594195911385 LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 4000K
- EAN 8594195911378 LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 4000K
- EAN 8594195911361 LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 4000K


COB LED-PROFIL AKUS

Az alkalmazott AKUS LED PROFIL hossza a LED TRANSZFORMÁTOR teljesítményének függvényében számítható ki:

36 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 2,5 m AKUS LED PROFIL

60 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 4 m AKUS LED PROFIL

100 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 6,5 m AKUS LED PROFIL

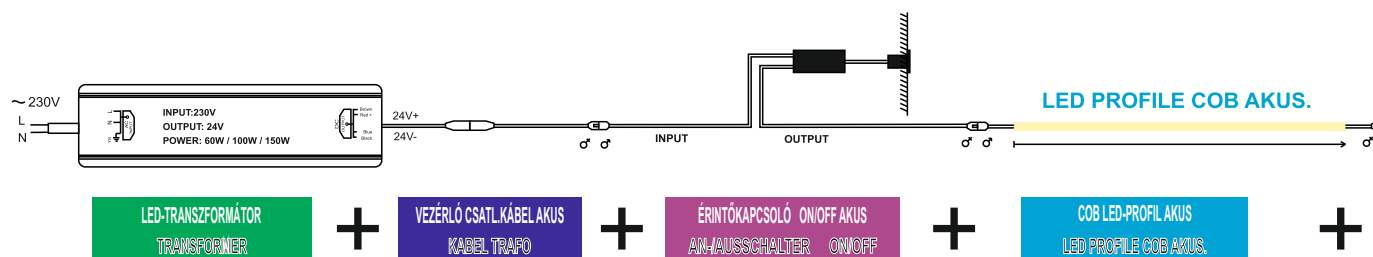

CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS


2-pines összekötő KÁBEL, amely két hosszúságban érhető el: 1 méter és 2 méter.

Ezzel az összekötő kábellel meghosszabbítható az AKUS LED PROFIL-ok közötti távolság, vagy növelhető a LED TRANSZFORMÁTOR, az ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS (ON/OFF) kapcsoló és az AKUS LED PROFIL közötti összeköttetés hossza.





(KABEL 1m/2m)



- EAN 8594195911422 KABEL 100cm
- EAN 8594195911446 KABEL 200cm

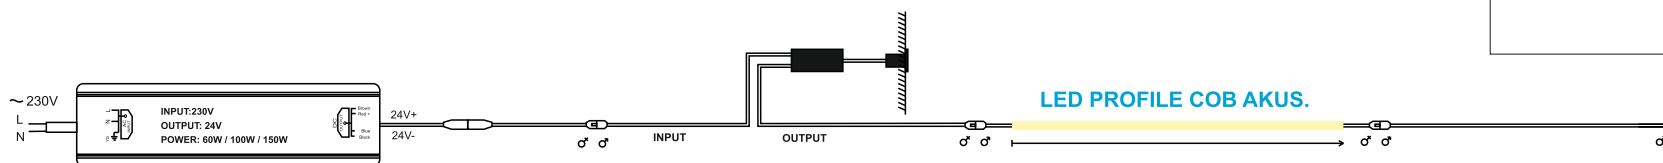

LED PROFILE COB AKUS - Szerelési útmutató - Használat ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS-ra!

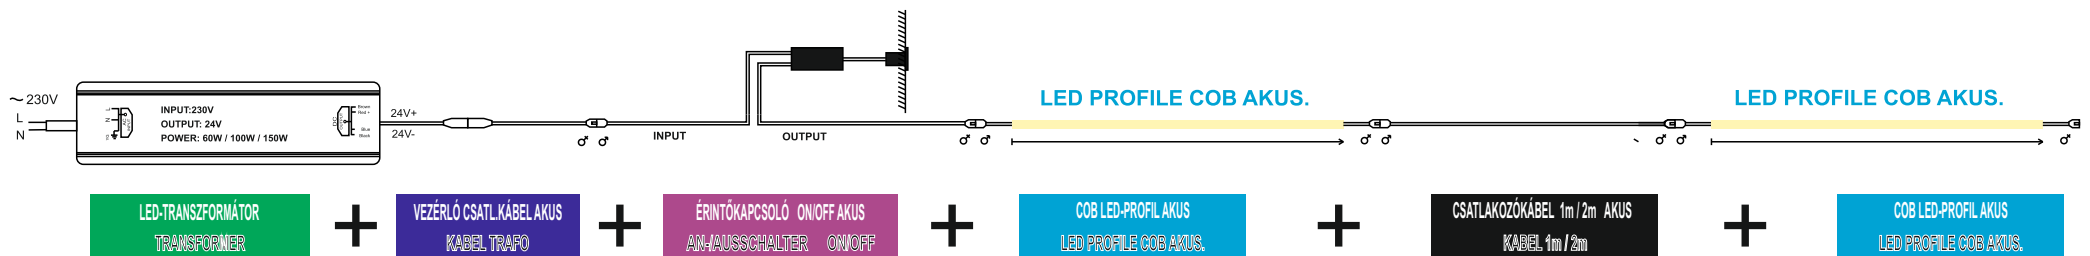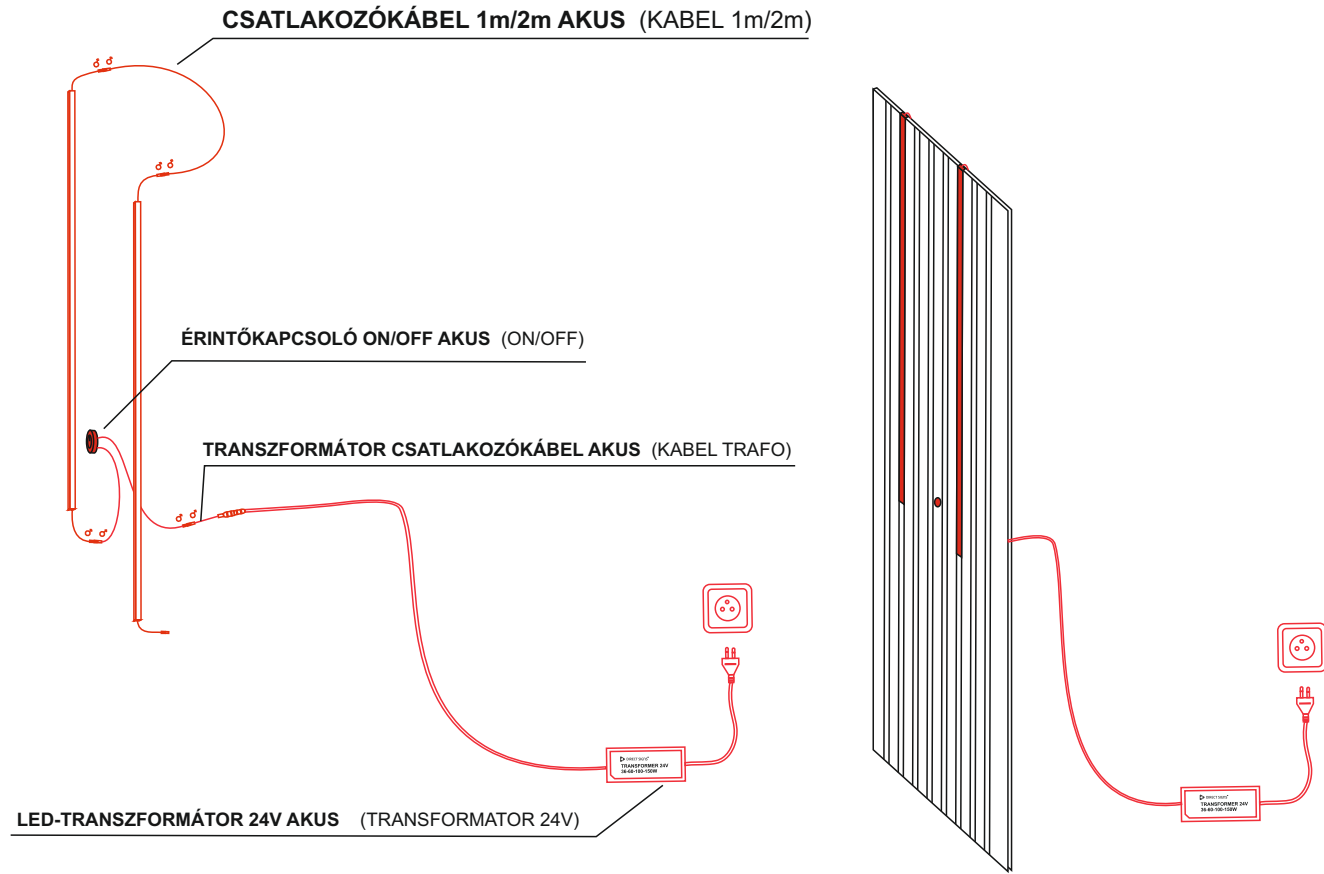

 DIRECT SIGNS

Akustic
LED PROFIL COB

Szerelési útmutató LED PROFIL AKUS

PIR-ÉRZÉKELŐ AKUS

PIR SENSOR

Kiváló minőségű LED-TRANSZFORMÁTOR Direct signs. áramforrás.

Bemeneti feszültség: 230 V – Kimeneti feszültség: 24 V

Minden áramforrás teljesítménye eltérő: 36 W, 60 W vagy 100 W.


Az alkalmazott AKUS LED PROFIL hossza a LED TRANSZFORMÁTOR teljesítményének függvényében számítható ki:

36 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 2,5 m AKUS LED PROFIL

60 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 4 m AKUS LED PROFIL

100 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 6,5 m AKUS LED PROFIL

- EAN 8594195911217 LED TRANSFORMATOR 24V/36W
- EAN 8594195911224 LED TRANSFORMATOR 24V/60W
- EAN 8594195911231 LED TRANSFORMATOR 24V/100W



LED-TRANSZFORMÁTOR
TRANSFORMER



LED-TRANSZFORMÁTOR

(LED TRANSFORMER)

TRANSZFORMÁTOR CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS

KABEL TRAFÓ (TRANSZFORMÁTOR CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS):


(KABEL TRAFÓ)

2-pines TRANSZFORMÁTOR CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS a LED TRANSZFORMÁTOR és

az COB LED-PROFIL AKUS , a PIR-ÉRZÉKELŐ AKUS vagy az ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS kapcsoló összekapcsolásához.



● EAN 8594195911408 KABEL TRAFÓ



PIR-ÉRZÉKELŐ AKUS

(PIR SENSOR)

Az infraérzékelős PIR SZENZOR

a világítóberendezések bekapcsolhatók, elhalványíthatók és kikapcsolhatók.


A szenzor előtt történő kézmozdulattal a fény bekapcsolható vagy kikapcsolható.

Az ujjunkat a PIR SZENZOR előtt tartva a fényerő csökkenthető vagy növelhető.


A telepítéshez 10 mm átmérőjű lyukat kell fúrni az akusztikus panelbe, amelybe a kapcsoló behelyezhető.

A kábel ezután láthatatlanul elvezethető az adott akusztikus panel mögött, majd az AKUS LED PROFIL-hoz csatlakoztatható.

Az PIR kapcsoló bármilyen szokásos 24 V-os LED TRANSZFORMÁTOR-ral használható, legfeljebb 72 W / 24 V maximális indukciós terhelésig.

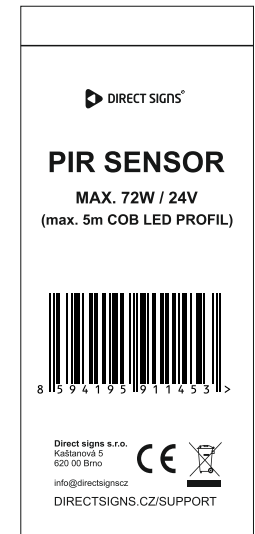

● EAN 8594195911453 PIR SENSOR

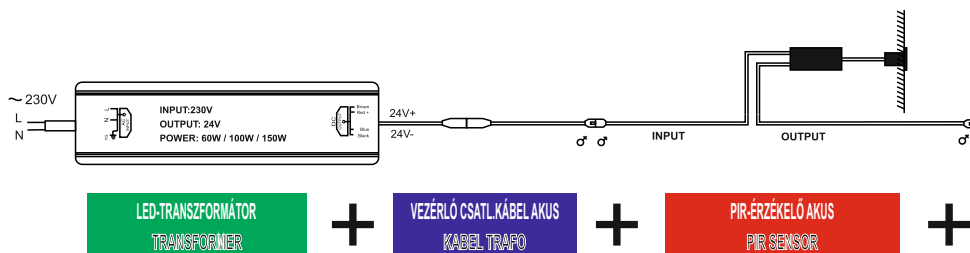

LED PROFIL AKUS:

24V - 12W / metr

A fényerő vezérlők és érzékelők segítségével szabályozható.

A csomagban kétféle diffúzor található

FEKETE DIFFÚZOR – láthatatlan az akusztikus panelben

FEHÉR DIFFÚZOR – maximális fényerőt biztosít

- EAN 8594195911354 LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 3000K
- EAN 8594195911347 LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 3000K
- EAN 8594195911330 LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 3000K
- EAN 8594195911323 LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 3000K

- EAN 8594195911392 LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 4000K
- EAN 8594195911385 LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 4000K
- EAN 8594195911378 LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 4000K
- EAN 8594195911361 LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 4000K



COB LED-PROFIL AKUS

Az alkalmazott AKUS LED PROFIL hossza a LED TRANSZFORMÁTOR teljesítményének függvényében számítható ki:

36 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 2,5 m AKUS LED PROFIL

60 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 4 m AKUS LED PROFIL

100 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 6,5 m AKUS LED PROFIL

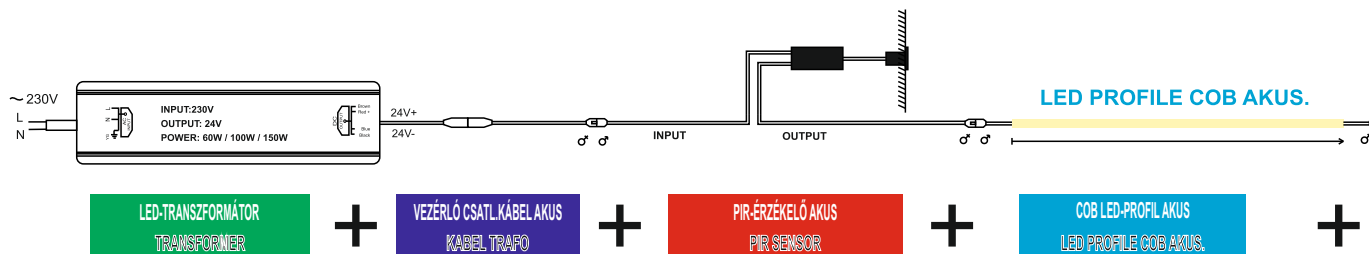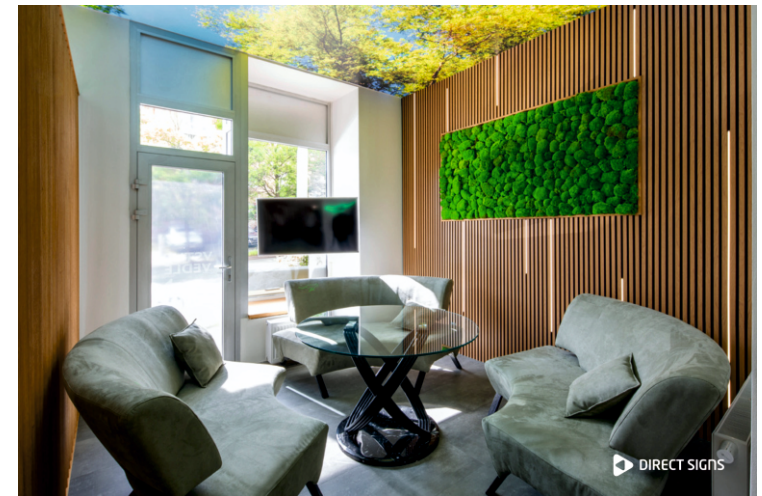

CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS


2-pines összekötő KÁBEL, amely két hosszúságban érhető el: 1 méter és 2 méter.

Ezzel az összekötő kábellel meghosszabbítható az AKUS LED PROFIL-ok közötti távolság, vagy növelhető a LED TRANSZFORMÁTOR, az ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS (ON/OFF) kapcsoló és az AKUS LED PROFIL közötti összeköttetés hossza.





(KABEL 1m/2m)



- EAN 8594195911422 KABEL 100cm
- EAN 8594195911446 KABEL 200cm

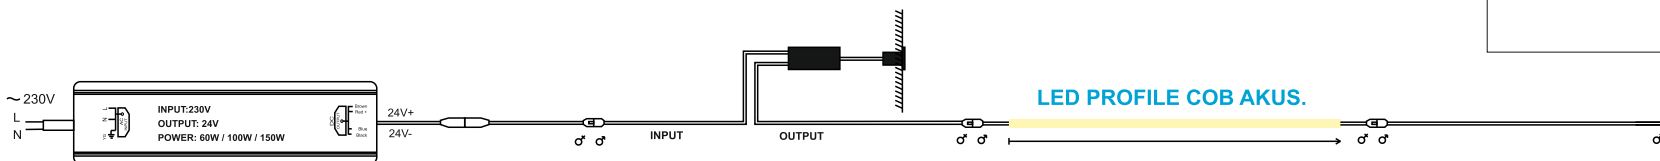

LED PROFILE COB AKUS - Szerelési útmutató - Használat PIR-ÉRZÉKELŐ AKUS -ral

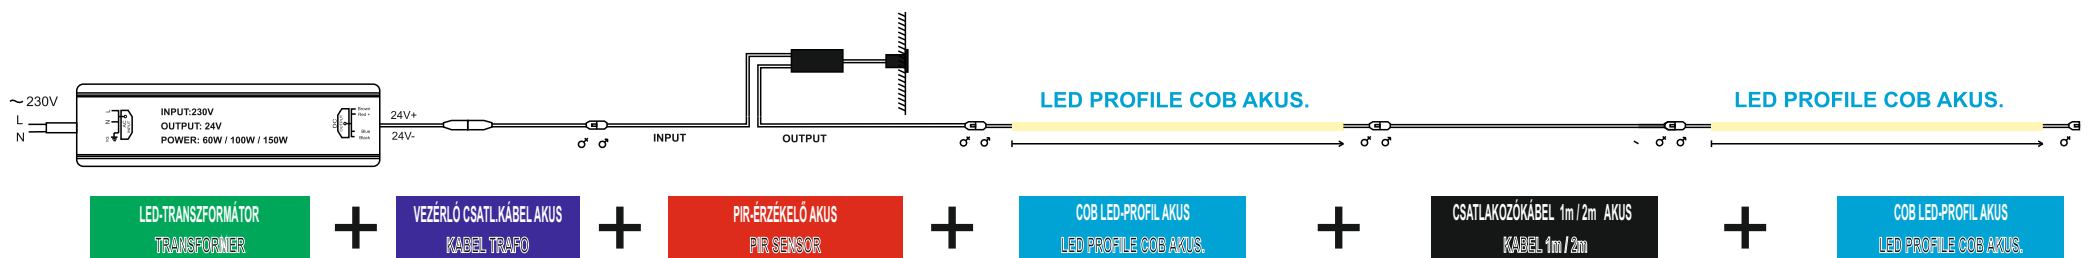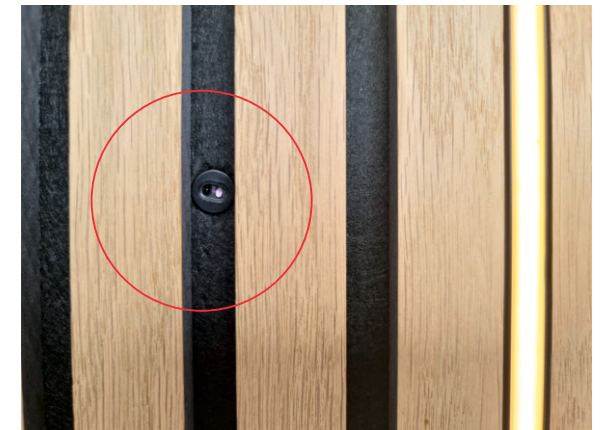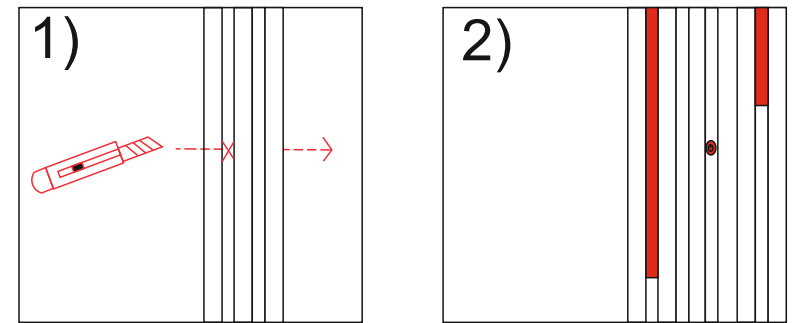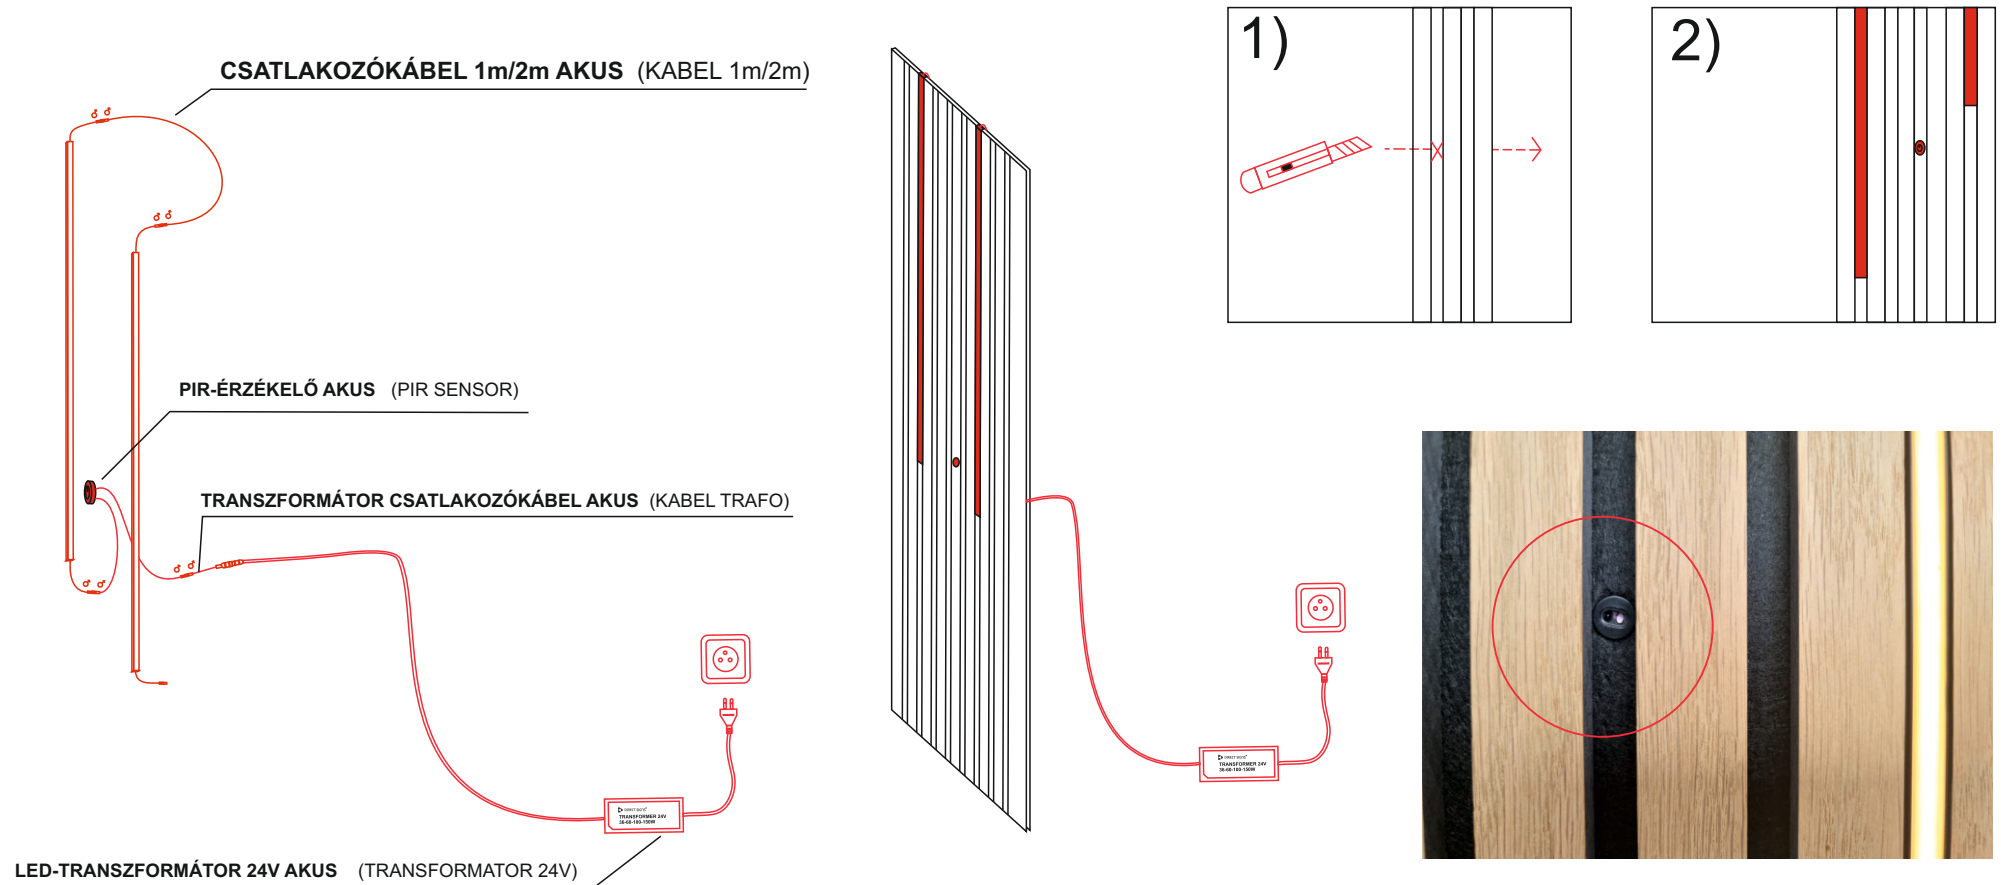

- LED-TRANSZFORMÁTOR
TRANSFORMER
- +
- VEZÉRLŐ CSATL. KÁBEL AKUS
KABEL TRAFÓ
- +
- PIR-ÉRZÉKELŐ AKUS
PIR SENSOR
- +
- COB LED-PROFIL AKUS
LED PROFILE COB AKUS.
- +
- CSATLAKOZÓKÁBEL 1m / 2m AKUS
KÁBEL 1m / 2m
- +
- COB LED-PROFIL AKUS
LED PROFILE COB AKUS.

 DIRECT SIGNS


Akustic
LED PROFIL COB

Szerelési útmutató LED PROFIL AKUS

CONTROLLER

WIFI TUYA

LED PROFILE AKUS.

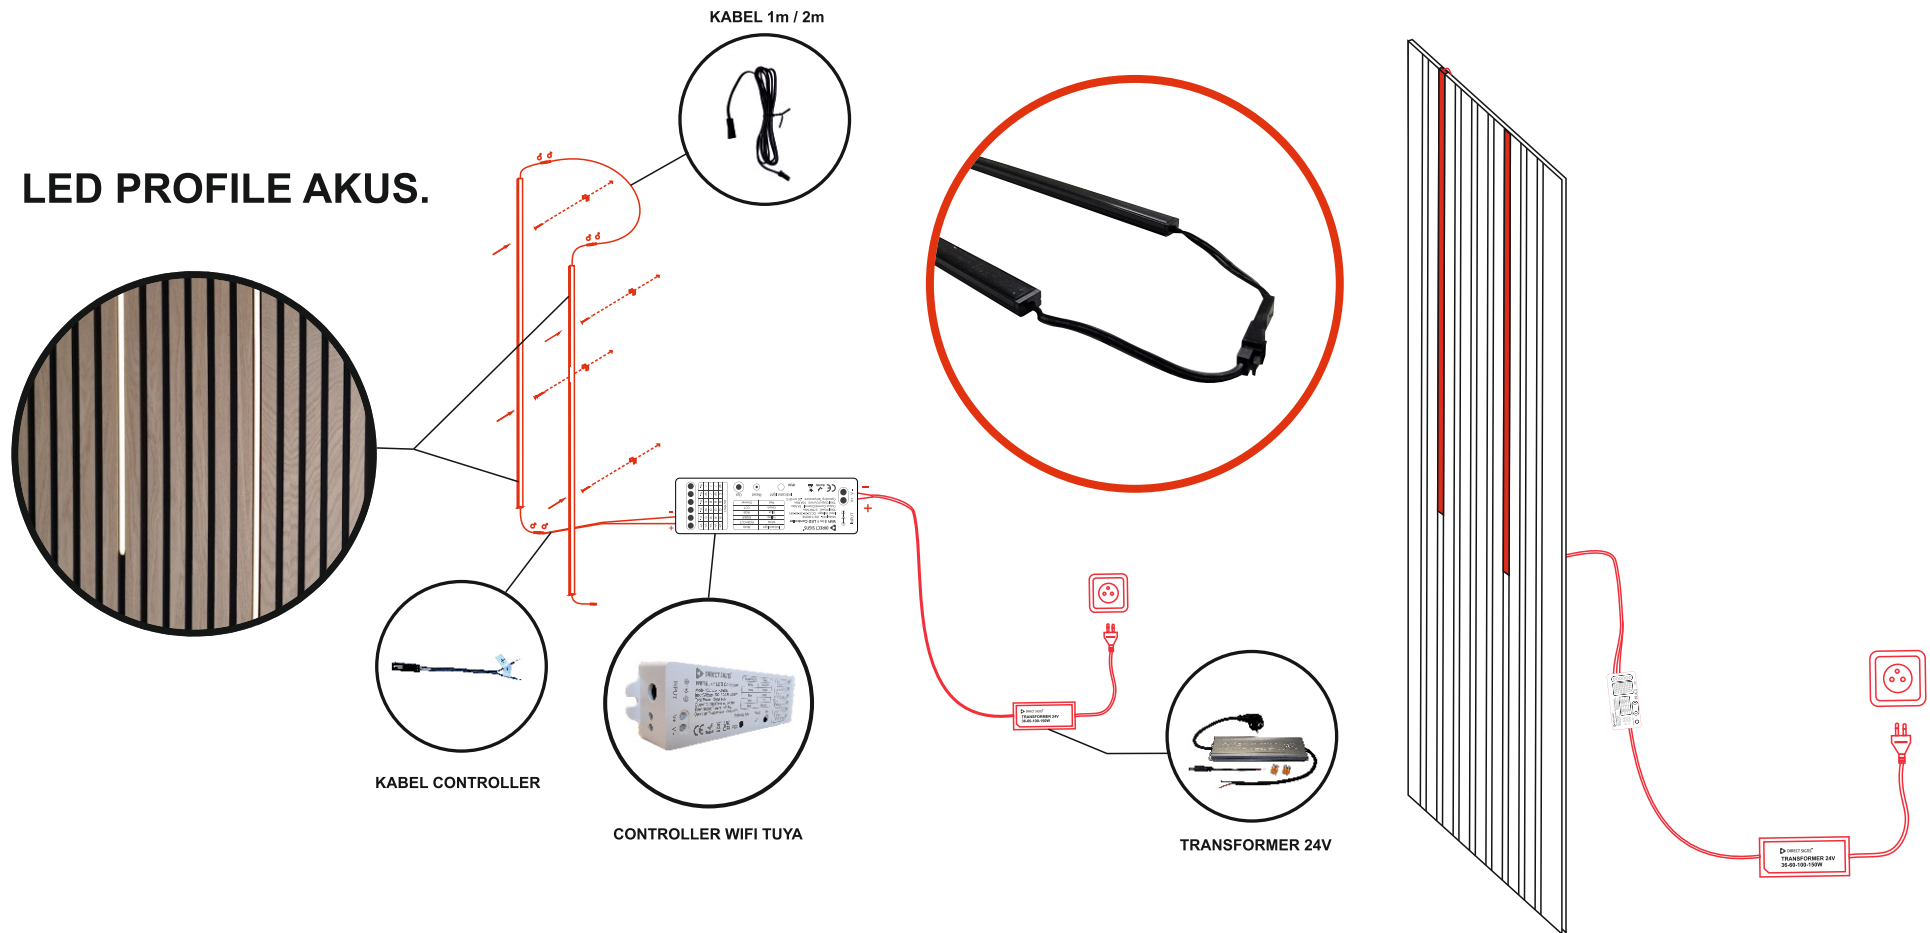

Kiváló minőségű LED-TRANSZFORMÁTOR Direct signs. áramforrás.

Bemeneti feszültség: 230 V – Kimeneti feszültség: 24 V

Minden áramforrás teljesítménye eltérő: 36 W, 60 W, 100 W vagy 150W.

Az alkalmazott AKUS LED PROFIL hossza a LED TRANSZFORMÁTOR teljesítményének függvényében számítható ki:


36 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 2,5 m AKUS LED PROFIL

60 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 4 m AKUS LED PROFIL

100 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 6,5 m AKUS LED PROFIL

150 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 10 m AKUS LED PROFIL

- EAN 8594195911217 LED TRANSFORMATOR 24V/36W
- EAN 8594195911224 LED TRANSFORMATOR 24V/60W
- EAN 8594195911231 LED TRANSFORMATOR 24V/100W
- EAN 8594195911248 LED TRANSFORMATOR 24V/150W



LED-TRANSZFORMÁTOR
TRANSFORMER



LED-TRANSZFORMÁTOR

(LED TRANSFORMER)



LED-VEZÉRLŐ WIFI TUYA AKUS (LED CONTROLLER WIFI TUYA)


WIFI TUYA SMART KONTROLLER okosvezérlő

Ezzel a vezérlővel könnyedén szabályozhatja az AKUS LED PROFIL világítás színét és intenzitását a TUYA és a SMART LIFE mobilalkalmazások révén.

A LED KONTROLLER olyan funkciók vezérlésére képes, mint a DIMM, CCT, RGB, RGBW és RGBCCT.



A WIFI TUYA Direct signs LED KONTROLLER kiváló minősége hosszú élettartamot garantál.



LED-TRANSZFORMÁTOR
TRANSFORMER

+

LED-VEZÉRLŐ WIFI TUYA AKUS
WIFI TUYA CONTROLLER

+



A tápegység kimenetei csatlakoztathatók a LED controller bemeneti csatlakozóihoz csatlakoznak. A piros vezeték a V+ csatlakozóhoz, a fekete a V- csatlakozóhoz.

VEZÉRLŐ CSATL.KÁBEL AKUS

KABEL CONTROLLER

A KONTROLLER KÁBEL egy 2-pines, 12 cm hosszú kábel,

amely egyszerű csatlakozást biztosít a WIFI TUYA LED KONTROLLER és az AKUS LED PROFIL között.



A LED controller kimeneti csatlakozóihoz a (KONTROLLER KÁBEL) + és - jelzésű vezetékét csatlakoztatjuk. A + jelzést a V+ -hoz, a - jelzést pedig a V-hez csatlakoztatjuk.

DIRECT SIGNS®


KABEL CONTROLLER

8 5 9 4 1 9 5 1 9 1 1 5 9 0 1 >

Direct signs s.r.o.
Kuzatnová 5
620 08 Brno
info@directsigns.cz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT



A (COB AKUS LED PROFIL) a (KONTROLLER KÁBEL) kimeneti csatlakozójához csatlakoztatjuk.



LED-TRANSZFORMÁTOR
TRANSFORMER

+

LED-VEZÉRLŐ WIFI TUYA AKUS
WIFI TUYA CONTROLLER

+

VEZÉRLŐ CSATL.KÁBEL AKUS
KABEL CONTROLLER

+

LED PROFIL AKUS:

24V - 12W / metr

A fényerő vezérlők és érzékelők segítségével szabályozható.

A csomagban kétféle diffúzor található

FEKETE DIFFÚZOR – láthatatlan az akusztikus panelben

FEHÉR DIFFÚZOR – maximális fényerőt biztosít

- EAN 8594195911354 LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 3000K
- EAN 8594195911347 LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 3000K
- EAN 8594195911330 LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 3000K
- EAN 8594195911323 LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 3000K

- EAN 8594195911392 LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 4000K
- EAN 8594195911385 LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 4000K
- EAN 8594195911378 LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 4000K
- EAN 8594195911361 LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 4000K

COB LED-PROFIL AKUS



Az alkalmazott AKUS LED PROFIL hossza a LED TRANSZFORMÁTOR teljesítményének függvényében számítható ki:

36 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 2,5 m AKUS LED PROFIL

60 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 4 m AKUS LED PROFIL

100 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 6,5 m AKUS LED PROFIL

150 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 10 m AKUS LED PROFIL

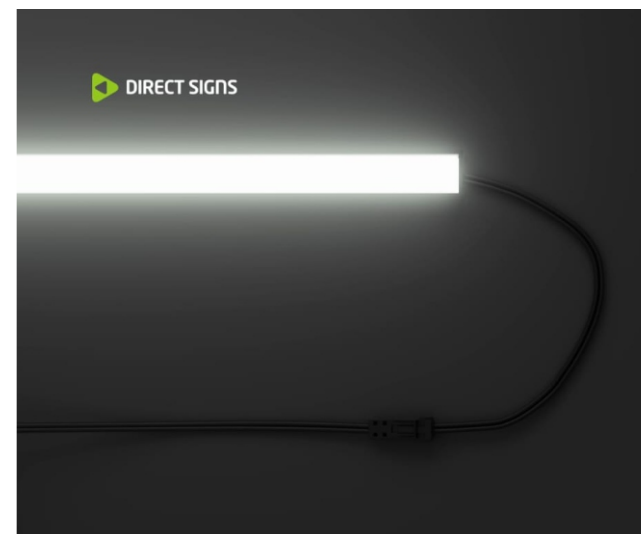

CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS


(KABEL 1m/2m)

2-pines összekötő KÁBEL, amely két hosszúságban érhető el: 1 méter és 2 méter.

Ezzel az összekötő kábellel meghosszabbítható az AKUS LED PROFIL-ok közötti távolság, vagy növelhető a LED TRANSZFORMÁTOR, az ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS (ON/OFF) kapcsoló és az AKUS LED PROFIL közötti összeköttetés hossza.





- EAN 8594195911422 KABEL 100cm
- EAN 8594195911446 KABEL 200cm



3000K

4000K

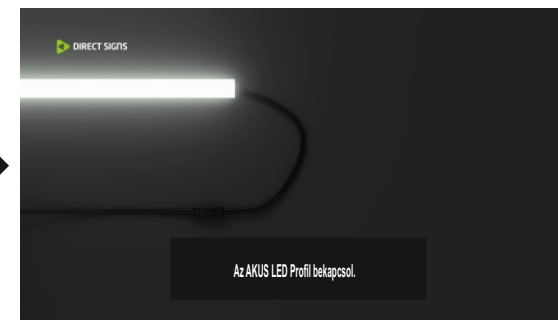

LED-TRANSZFORMÁTOR
TRANSFORMER

+

LED-VEZÉRLŐ WIFI TUYA AKUS
WIFI TUYA CONTROLLER

+

VEZÉRLŐ CSATL. KÁBEL AKUS
KÁBEL CONTROLLER

+

COB LED-PROFIL AKUS
LED PROFILE COB AKUS.

+

CSATLAKOZÓKÁBEL 1m / 2m AKUS
KÁBEL 1m / 2m

+

COB LED-PROFIL AKUS
LED PROFILE COB AKUS.

A WIFI TUYA LED KONTROLLER CSATLAKOZTATÁSA A MOBILALKALMAZÁSHOZ

A kontroller OPT gombjának rövid megnyomásával a funkciók az alkalmazott LED szalag típusának megfelelően állíthatók be (RGBCCT, RGBW, RGB, CCT, Dimmer).

A helyes beállítást az indikátor színének segítségével ellenőrizheti, amely a LED KONTROLLER Indicator light/Model táblázatban található.

Telepítse a Tuya Smart alkalmazást a telefonjára vagy táblagépére.

Töltse le az alkalmazást a Google Play/Apple Store áruházból, vagy szkennelje be a jelen útmutatóban található QR-kódot, és regisztráljon.

A Tuya alkalmazás elindítása és a Tuya-fiókjába való bejelentkezés után a LED KONTROLLER automatikusan megjelenik

DIRECT SIGNS ... LIGHT névvel az alkalmazásban hozzáadásra készen.



APP TUYA SMART


GOOGLE PLAY

APPLE STORE



MOBILNÍ APLIKACE WIFI TUYA SMART

Ha a DIRECT SIGNS ... LIGHT nem jelenik meg automatikusan, az eszközt kézzel kell hozzáadni az alkalmazásban.

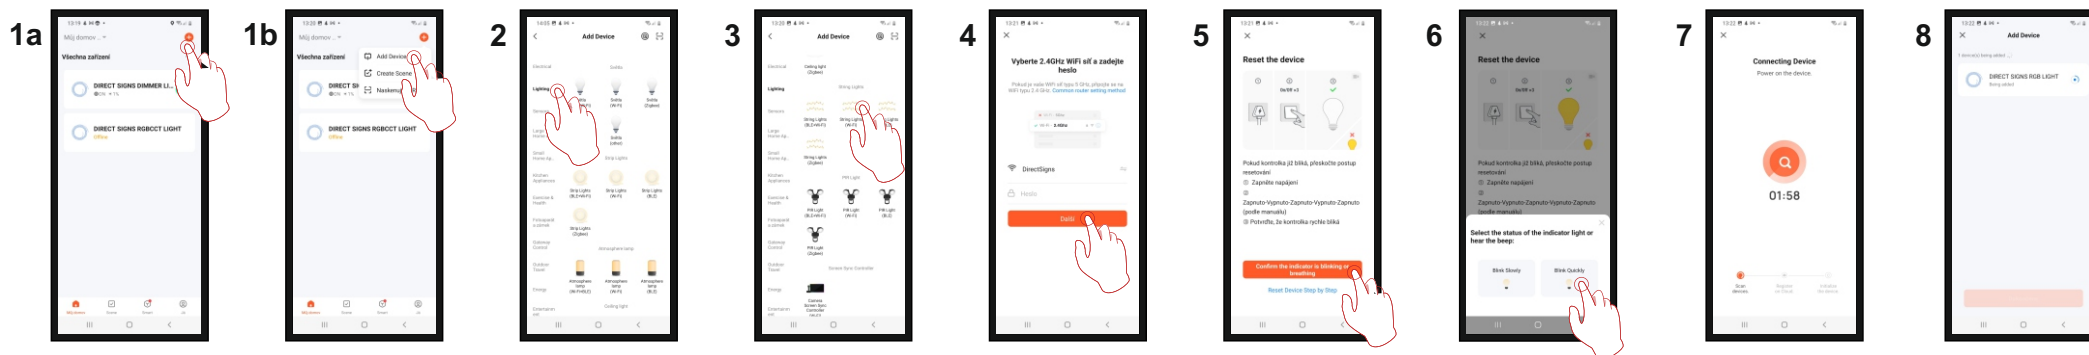


WIFI TUYA SMART MOBILALKALMAZÁS

APP TUYA SMART

GOOGLE PLAY

APPLE STORE

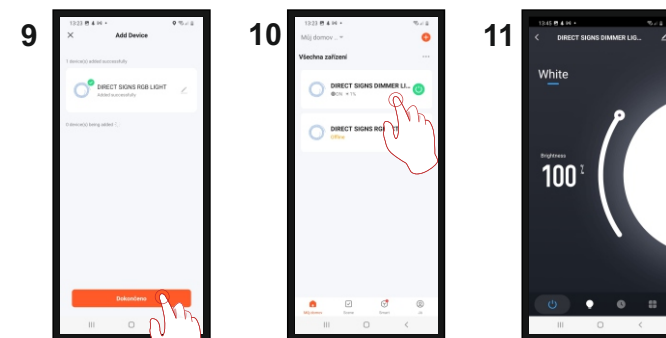

Kézi hozzáadás a TUYA alkalmazásban (AKUS LED PROFIL, LED szalagok, LED világítótestek hozzáadása)

- 1a. Koppintson a jobb felső sarokban található „narancssárga kereszt” ikonra.
- 1b. Válassza a „Add Device” (Eszköz hozzáadása kézzel) lehetőséget.
2. Az Add Device menüben válassza a „Lighting” lehetőséget.
3. Keresse meg a „String Lights (Wi-Fi)” opciót, és erősítse meg.
4. Adja meg (írja be) wifi hálózatának nevét és jelszavát, amelyet a világítótest használni fog, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
5. Nyomja meg a narancssárga „Confirm the indicator is blinking or breathing” gombot.
6. Blink Quickly (mielőtt megerősítené – győződjön meg róla, hogy a LED jelzőfény (Indicator light) a LED KONTROLLER-en a LED szalagokhoz (AKUS LED PROFIL) választott színben villog, ha nem, válassza ki a megfelelő színű jelzőfényt a vezérlő Opt gombjával).
- A KONTROLLER alaphelyzetbe állításához illesszen egy vékony, merev drótot a RESET gomb nyílásába, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
7. Connecting Device (idő visszaszámolása) az eszköz keresése
8. Add Device - DIRECT SIGNS ... LIGHTING – a LED KONTROLLER csatlakozik
9. A Wi-Fi LED KONTROLLER csatlakozik Nyomja meg a „Befejezés” gombot.
10. Válassza ki az eszközt.
11. A TUYA alkalmazással egyszerűen vezérelheti az AKUS LED PROFIL LED szalagok vagy LED világítótestek színét és intenzitását.

 DIRECT SIGNS


Akustic
LED PROFIL COB

Szerelési útmutató LED PROFIL AKUS

CONTROLLER

ZIGBEE

LED PROFILE AKUS.

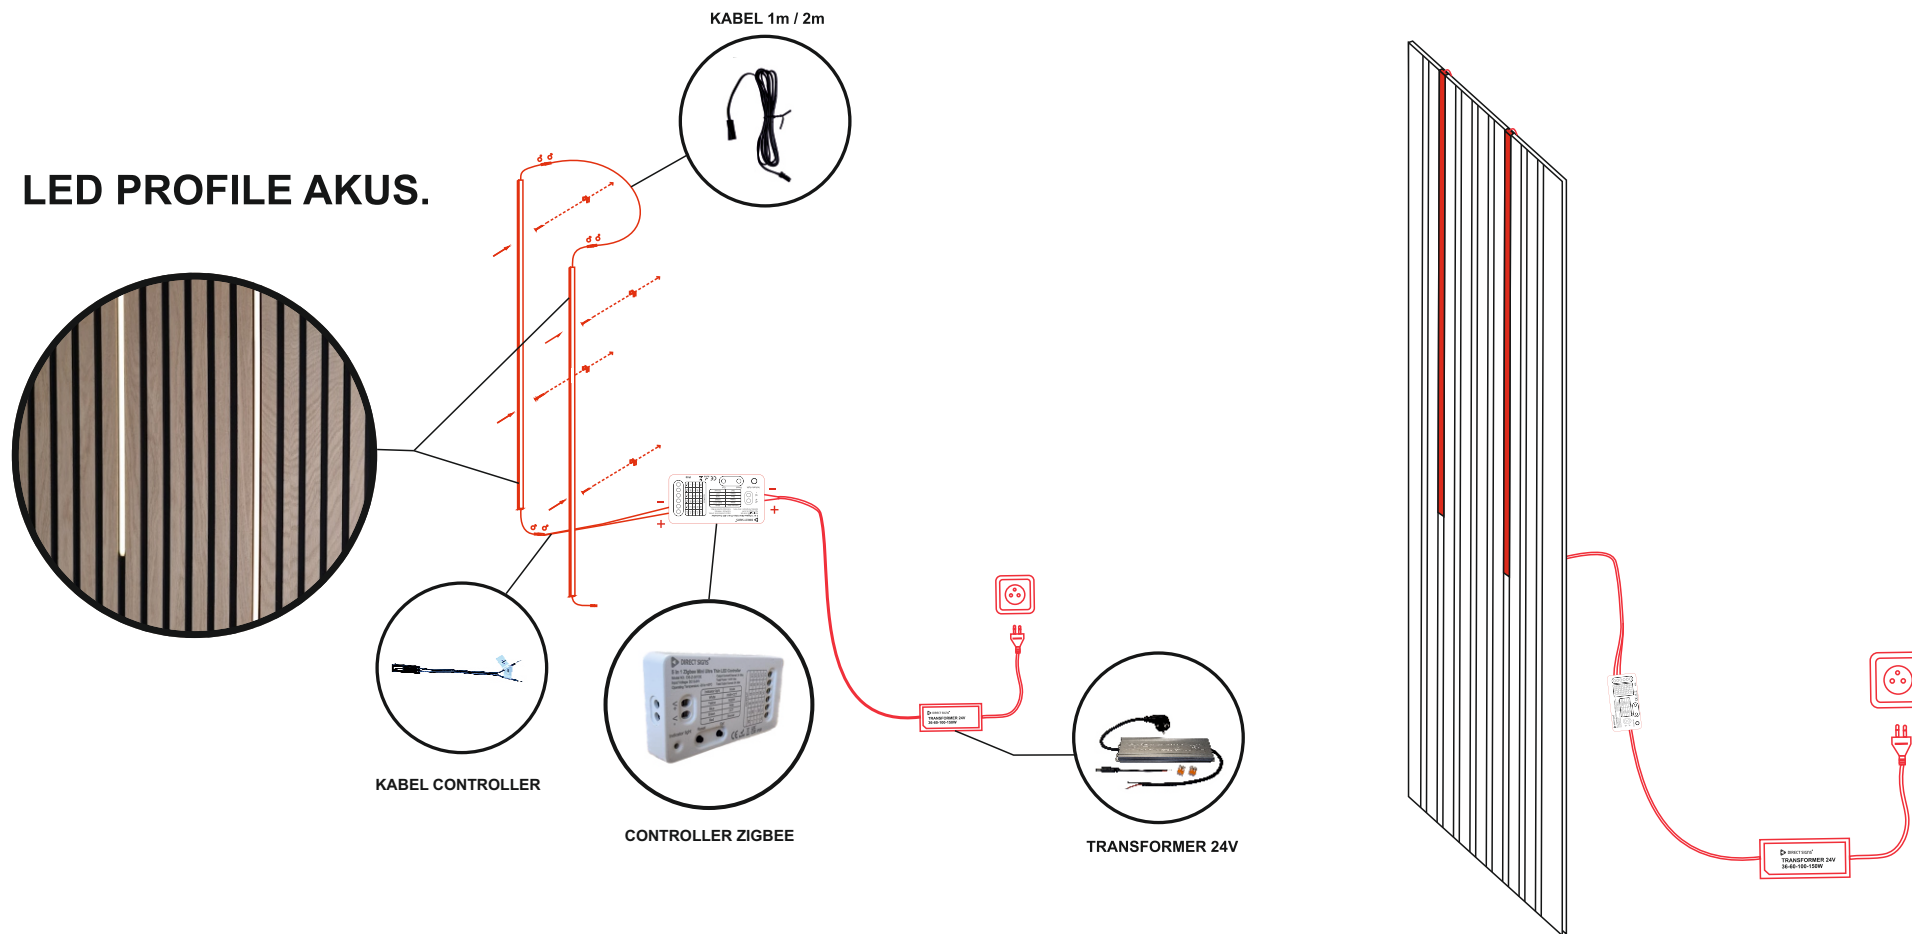

Kiváló minőségű LED-TRANSZFORMÁTOR Direct signs. áramforrás.

Bemeneti feszültség: 230 V – Kimeneti feszültség: 24 V

Minden áramforrás teljesítménye eltérő: 36 W, 60 W, 100 W vagy 150W.

Az alkalmazott AKUS LED PROFIL hossza a LED TRANSZFORMÁTOR teljesítményének függvényében számítható ki:


36 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 2,5 m AKUS LED PROFIL

60 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 4 m AKUS LED PROFIL

100 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 6,5 m AKUS LED PROFIL

150 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 10 m AKUS LED PROFIL

- EAN 8594195911217 LED TRANSFORMATOR 24V/36W
- EAN 8594195911224 LED TRANSFORMATOR 24V/60W
- EAN 8594195911231 LED TRANSFORMATOR 24V/100W
- EAN 8594195911248 LED TRANSFORMATOR 24V/150W



LED-TRANSZFORMÁTOR
TRANSFORMER +



LED-TRANSZFORMÁTOR

(LED TRANSFORMER)




LED CONTROLLER ZIGBEE

A ZigBee kontrollér lehetővé teszi az **AKUS LED PROFIL** színének és intenzitásának vezérlését

mobilalkalmazások, például **ZigBee, Philips Hue Bridge**, vagy más **ZigBee 3.0** szabványt támogató eszközök segítségével, amelyek a **Wi-Fi routerhez** csatlakoztathatók.

A **LED KONTROLLER** olyan funkciók vezérlésére képes, mint a **DIMM, CCT, RGB, RGBW** és **RGBCCT**.

A **WIFI TUYA Direct signs LED KONTROLLER** kiváló minősége hosszú élettartamot garantál.



LED-TRANSFORMÁTOR
TRANSFORMER

+

LED-VEZÉRLŐ ZIGBEE 3.0 AKUS
ZIGBEE CONTROLLER

+





A tápegység kimenetei csatlakoztathatók a LED controller bemeneti csatlakozóihoz csatlakoznak. A piros vezeték a V+ csatlakozóhoz, a fekete a V- csatlakozóhoz.

KABEL CONTROLLER

A KONTROLLER KÁBEL egy 2-pines, 12 cm hosszú kábel,

amely egyszerű csatlakozást biztosít a WIFI TUYA LED KONTROLLER és az AKUS LED PROFIL között.

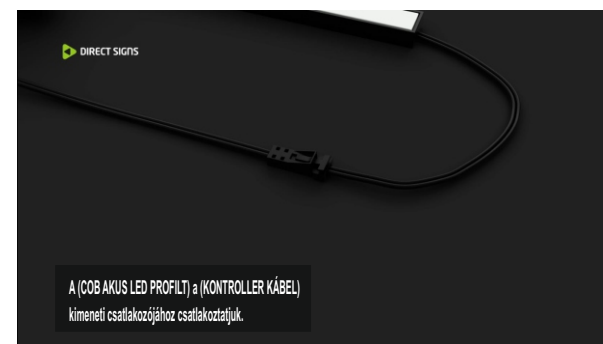

DIRECT SIGNS[®]

KABEL CONTROLLER



8 15 9 4 1 9 5 1 9 1 1 5 9 0 1 >

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno
info@directsignscz
DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT






LED PROFIL AKUS:

24V - 12W / metr

A fényerő vezérlők és érzékelők segítségével szabályozható.

A csomagban kétféle diffúzor található

FEKETE DIFFÚZOR – láthatatlan az akusztikus panelben

FEHÉR DIFFÚZOR – maximális fényerőt biztosít

- EAN 8594195911354 LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 3000K
- EAN 8594195911347 LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 3000K
- EAN 8594195911330 LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 3000K
- EAN 8594195911323 LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 3000K

- EAN 8594195911392 LED-PROFILE COB AKUS. 515mm 6W 4000K
- EAN 8594195911385 LED-PROFILE COB AKUS. 1015mm 12W 4000K
- EAN 8594195911378 LED-PROFILE COB AKUS. 1515mm 18W 4000K
- EAN 8594195911361 LED-PROFILE COB AKUS. 2015mm 24W 4000K

COB LED-PROFIL AKUS



Az alkalmazott AKUS LED PROFIL hossza a LED TRANSZFORMÁTOR teljesítményének függvényében számítható ki:

36 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 2,5 m AKUS LED PROFIL

60 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 4 m AKUS LED PROFIL

100 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 6,5 m AKUS LED PROFIL

150 W-os LED TRANSZFORMÁTOR – max. 10 m AKUS LED PROFIL

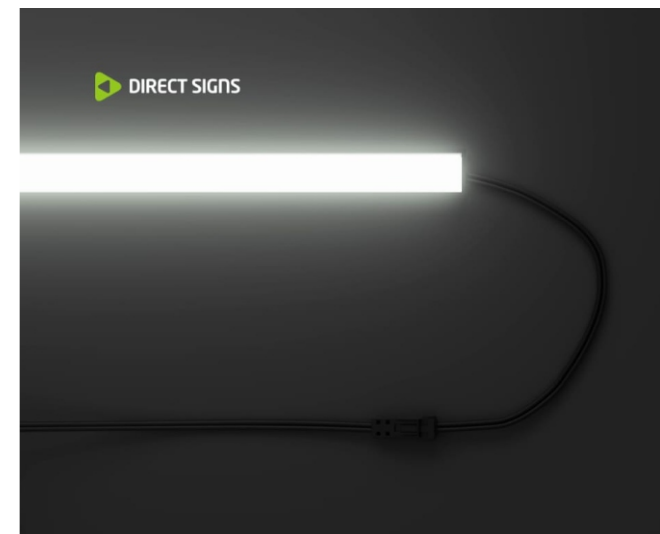

CSATLAKOZÓKÁBEL AKUS

(KABEL 1m/2m)




2-pines összekötő KÁBEL, amely két hosszúságban érhető el: 1 méter és 2 méter.

Ezzel az összekötő kábellel meghosszabbítható az AKUS LED PROFIL-ok közötti távolság, vagy növelhető a LED TRANSZFORMÁTOR, az ÉRINTŐKAPCSOLÓ ON/OFF AKUS (ON/OFF) kapcsoló és az AKUS LED PROFIL közötti összeköttetés hossza.








- EAN 8594195911422 KABEL 100cm
- EAN 8594195911446 KABEL 200cm



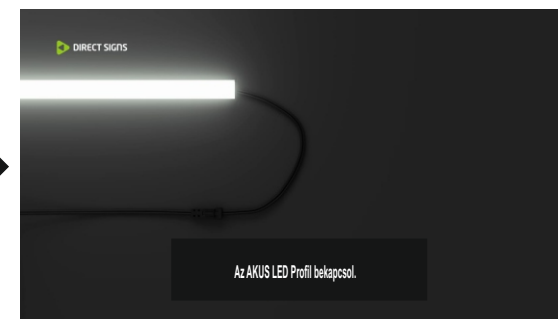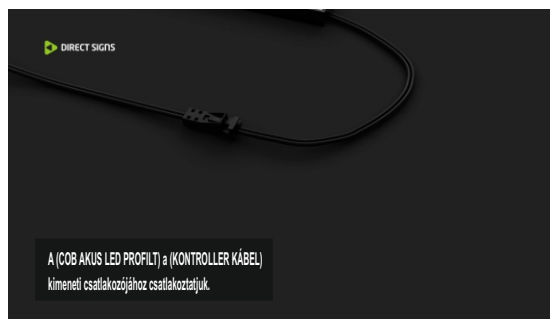

- LED-TRANSZFORMÁTOR
TRANSFORMER
- +
- LED-VEZÉRLŐ ZIGBEE 3.0 AKUS
ZIGBEE CONTROLLER
- +
- VEZÉRLŐ CSATL.KÁBEL AKUS
KABEL CONTROLLER
- +
- COB LED-PROFIL AKUS
LED PROFILE COB AKUS,
- +
- CSATLAKOZÓKÁBEL 1m / 2m AKUS
KÁBEL 1m / 2m
- +
- COB LED-PROFIL AKUS
LED PROFILE COB AKUS,

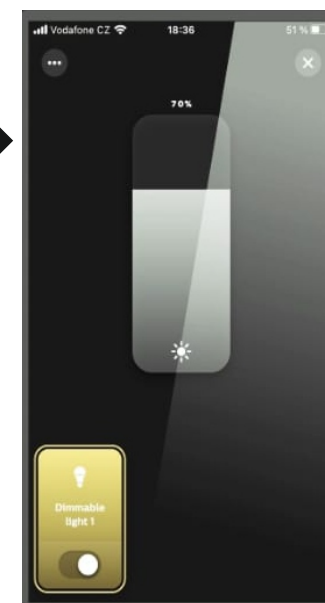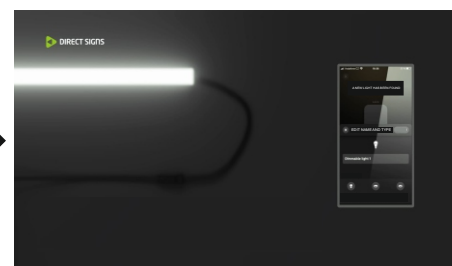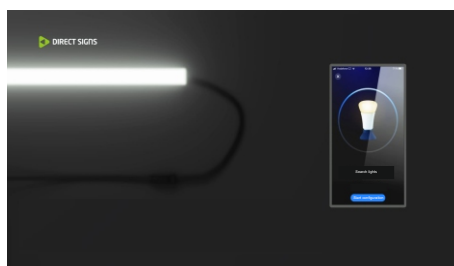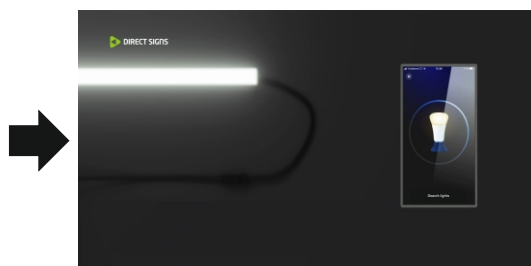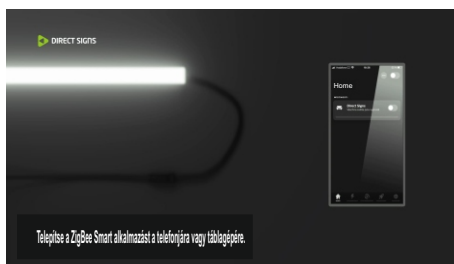

GOOGLE PLAY

APP STORE



ZIGBEE 3.0

Akustic

LED PROFIL COB



[DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT](https://directsigns.cz/support)



VIDEO MANUAL




LED PROFIL



A csomagban kétféle diffúzor található

FEKETE DIFFÚZOR – láthatatlan az akusztikus panelben

FEHÉR DIFFÚZOR – maximális fényerőt biztosít

Direct signs s.r.o.
Kaštanová 5
620 00 Brno, Czech rep.

email: info@directsigns.cz
directsigns.cz/support

